КОНСТРУКТОР

комплектующие для систем фальшпола

Надёжность и профессионализм
Комплектация вовремя
Реальные цены

КОНСТРУКТОР

Компания «Конструктор» является молодой, динамично развивающейся организацией, занимающей лидирующие позиции среди поставщиков комплектующих для систем фальшпола.

Если вам необходимы качественные материалы для производства и монтажа фальшпола, то наша продукция будет оптимальным для вас вариантом. У нас вы можете заказать стандартные и нестандартные комплекты для систем фальшпола.

Наши преимущества:

- высокое качество конструкций и деталей;
- масштабность и оперативность, гарантированные быстрые поставки продукции в больших объемах;
- гарантированное качество продукции;
- надежность и стабильность компании, наличие хорошо продуманной стратегии поддержки покупателей, нацеленной на длительную перспективу;
- большой складской ассортимент комплектующих в наличии;
- собственный автотранспорт;
- предоставление отсрочки платежа за материал;

Пьедесталы для систем фальшпола и расходные материалы для монтажа

Для неразъёмного/стандартного фальшпола	►	M12FA	4
Для стандартного фальшпола	▼	M12SA	6
		M16SA	7
		M16SB	8
		M16SC	9
		M16SH	10
		M20SA	11
		M20SB	12
		M20SH	13
С возможностью применения C-профилей	▼	M20CA	14
		M20CB	15
		M20CH	16
		M20DA	17
		M20DB	18
		M20DH	19
		Гаскеты	20
		Стрингеры	21
		C-профиль	22
		Расходные материалы	23

Стальные и перфорированные панели

Стальные панели	►	ESU (0%)	27
Вентиляционные панели (с перфорацией)	►	EFSU	28

Пьедесталы для систем фальшпола

Пьедестал M12FA

Пьедестал для систем фальшпола, выполненный из оцинкованной стали стального цвета, с плавно изменяемой высотой посредству винтового соединения основы и головы.
Диапазон стандартных высот:
от 23 мм до 325 мм.

Класс нагрузки по европейскому стандарту EN 12825: 3

Точечная нагрузка:	≥ 3 kN / 3 kN
Распределенная нагрузка:	≥ 6 kN / 8 kN
Разрушающая нагрузка:	≥ 7 kN / 9 kN

Класс огнестойкости F30

Верхняя часть пьедестала (стойки) ø 100x2.0 мм
(верхняя площадка + гильза с внутренней резьбой M12)

Основа пьедестала (стойки) ø 60 x 2,0 мм
(основа + шпилька резьбовая M12)

Фиксация заданной высоты резьбовым герметиком.
Фиксация основы пьедестала с поверхностью PU клеем.
Пьедестал используется с PE накладкой (гаскет) D-100.

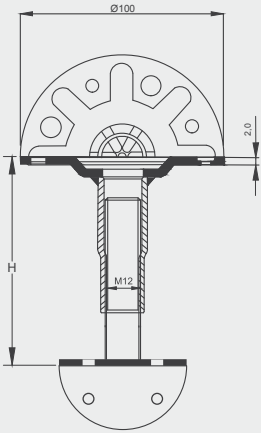

Пьедестал (мм)	Диапазон высоты	Вес (гр)
M12FA H30	23-35 мм	190
M12FA H40	30-50 мм	194
M12FA H50	40-60 мм	202
M12FA H60	40-72 мм	206
M12FA H70	50-92 мм	212
M12FA H85	60-100 мм	220
M12FA H100	70-120 мм	233
M12FA H125	90-155 мм	237
M12FA H145	110-195 мм	275
M12FA H185	130-225 мм	312
M12FA H255	190-325 мм	494

Пьедесталы для систем фальшпола

Пьедестал M12FA NEW

Пьедестал для систем фальшпола, выполненный из оцинкованной стали стального цвета, с плавно изменяемой высотой посредству винтового соединения основы и головы.
Диапазон стандартных высот:
от 23 мм до 325 мм.

Класс нагрузки по европейскому стандарту EN 12825: 3

Точечная нагрузка:	≥ 3 kN / 3 kN
Распределенная нагрузка:	≥ 6 kN / 8 kN
Разрушающая нагрузка:	≥ 7 kN / 9 kN

Класс огнестойкости F30

Верхняя часть пьедестала (стойки) ø 100x2.0 мм
(верхняя площадка + гильза с внутренней резьбой M12)

Основа пьедестала (стойки) ø 60 x 2,0 мм
(основа + шпилька резьбовая M12)

Фиксация заданной высоты резьбовым герметиком.
Фиксация основы пьедестала с поверхностью PU клеем.
Пьедестал используется с PE накладкой (гаскет) D-100.

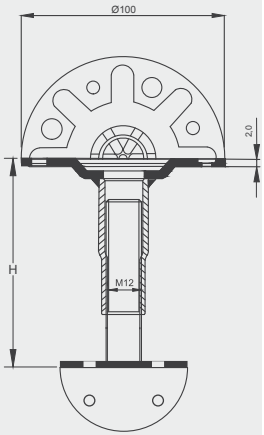

Пьедестал (мм)	Диапазон высоты	Вес (гр)
M12FA NEW H22	18-26 мм	220
M12FA NEW H30	24-36 мм	230
M12FA NEW H40	30-50 мм	242
M12FA NEW H60	45-70 мм	250
M12FA NEW H80	60-95 мм	260
M12FA NEW H110	80-140 мм	274
M12FA NEW H150	120-210 мм	306
M12FA NEW H190	160-250 мм	332

Пьедестал M12SA

Пьедестал для систем фальшпола,
изготовлен из гальванизированной стали
с плавно изменяемой высотой регулировки
винтового соединени основы и верхней
части пьедестала.
Диапазон стандартных высот:
от 18 мм до 250 мм.

Класс нагрузки по европейскому стандарту EN 12825: 3

Точечная нагрузка:	≥ 3 kN
Распределенная нагрузка:	≥ 6 kN
Разрушающая нагрузка:	≥ 7 kN

Класс огнестойкости F30

Верхняя часть пьедестала (стойки) ø 90x3 мм
с отверстиями ø 6,6 и 3,5 мм для крепления стрингеров/траверс
(верхняя площадка + гильза с внутренней резьбой M12)

Основа пьедестала (стойки) ø 60 x 2,0 мм
с 4 отверстиями ø 7 мм
(основа + шпилька резьбовая M12)

Фиксация заданной высоты резьбовым герметиком.
Фиксация основы пьедестала с поверхностью PU клеем.
Пьедестал используется с PE накладкой (гаскет) D90.

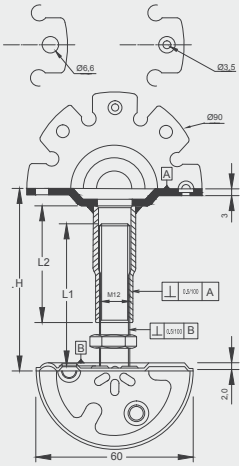

Пьедестал (мм)	Диапазон высоты	Вес (гр)
M12SA H22	18-26 мм	220
M12SA H30	24-36 мм	230
M12SA H40	30-50 мм	242
M12SA H60	45-70 мм	250
M12SA H80	60-95 мм	260
M12SA H110	80-140 мм	274
M12SA H150	120-210 мм	306
M12SA H190	160-250 мм	332

Пьедестал M16SA

Пьедестал для систем фальшпола,
изготовлен из гальванизированной стали
с плавно изменяемой высотой регулировки
винтового соединени основы и верхней
части пьедестала.
Диапазон стандартных высот:
от 18 мм до 250 мм.

Класс нагрузки по европейскому стандарту EN 12825: 3

Точечная нагрузка: ≥ 3 kN
Распределенная нагрузка: ≥ 7 kN
Разрушающая нагрузка: ≥ 8 kN

Класс огнестойкости F30

Верхняя часть пьедестала (стойки) ø 90x3 мм
с отверстиями ø 6,6 и 3,5 мм для крепления стрингеров/траверс
(верхняя площадка + гильза с внутренней резьбой M16)

Основа пьедестала (стойки) ø 80 x 1,5 мм
с 3 отверстиями ø 7 мм
(основа + шпилька резьбовая M16)

Фиксация заданной высоты резьбовым герметиком.
Фиксация основы пьедестала с поверхностью PU клеем.
Пьедестал используется с PE накладкой (гаскет) D-90.

M16SA H80 и выше - с использованием контргайки M16.

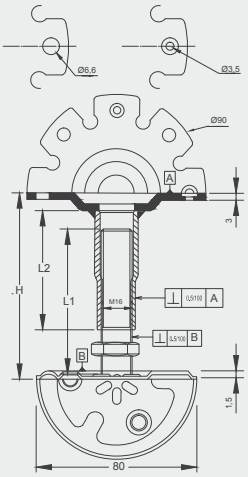

Пьедестал (мм)	Диапазон высоты	Вес (гр)
M16SA H22	18-26 мм	214
M16SA H30	24-36 мм	220
M16SA H40	30-50 мм	225
M16SA H60	45-70 мм	225
M16SA H80	60-95 мм	305
M16SA H110	80-140 мм	355
M16SA H150	120-210 мм	440
M16SA H190	160-250 мм	513

Пьедестал M16SB

Пьедестал для систем фальшпола,
изготовлен из гальванизированной стали
с плавно изменяемой высотой регулировки
винтового соединения основы и верхней
части пьедестала.
Диапазон стандартных высот:
от 55 мм до 240 мм.

Класс нагрузки по европейскому стандарту EN 12825: 4

Точечная нагрузка:	≥ 4 kN
Распределенная нагрузка:	≥ 8 kN
Разрушающая нагрузка:	≥ 9 kN

Класс огнестойкости F30

Верхняя часть пьедестала (стойки) ø 90x3,5 мм
с отверстиями ø 6,6 и 3,5 мм для крепления стрингеров/траверс
(верхняя площадка + гильза с внутренней резьбой M16)

Основа пьедестала (стойки) ø 90 x 2,5 мм
с 3 отверстиями ø 7 мм
(основа + шпилька резьбовая M16 + контргайка M16)

Фиксация заданной высоты резьбовым герметиком.
Фиксация основы пьедестала с поверхностью PU клеем.
Пьедестал используется с PE накладкой (гаскет) D-90.

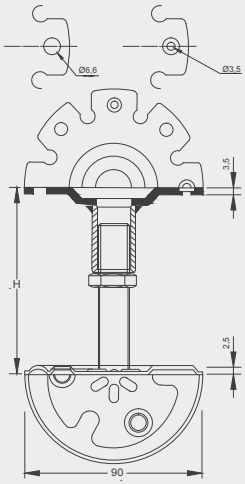

Пьедестал (мм)	Диапазон высоты	Вес (гр)
M16SB H60	55-70 мм	255
M16SB H80	60-95 мм	345
M16SB H110	80-140 мм	385
M16SB H150	120-200 мм	470
M16SB H190	160-240 мм	543

Пьедестал M16SC

Пьедестал для систем фальшпола, изготовлен из гальванизированной стали с плавно изменяемой высотой регулировки винтового соединения основы и верхней части пьедестала.
Диапазон стандартных высот:
от 120 мм до 540 мм.

Класс нагрузки по европейскому стандарту EN 12825: 3

Точечная нагрузка:	≥ 3 kN
Распределенная нагрузка:	≥ 7 kN
Разрушающая нагрузка:	≥ 8 kN

Класс огнестойкости F30

Верхняя часть пьедестала (стойки) ø 90x3 мм
с отверстиями ø 6,6 и 3,5 мм для крепления стрингеров/траверс
(верхняя площадка + шпилька резьбовая M16 x117 мм + контргайка M16)

Основа пьедестала (стойки) ø 80 x 1,5 мм
с 3 отверстиями ø 7 мм
(основа + трубчатый элемент 20x2,0 мм)

Фиксация заданной высоты резьбовым герметиком.
Фиксация основы пьедестала с поверхностью PU клеем.
Пьедестал используется с PE накладкой (гаскет).

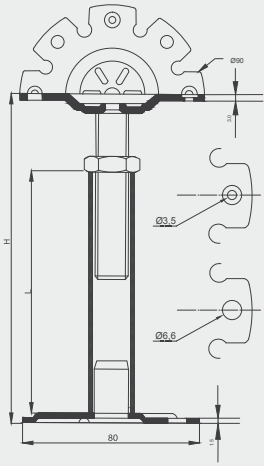

Пьедестал (мм)	Диапазон высоты	Вес (гр)
M16SC H150	120-180 мм	474
M16SC H200	160-240 мм	482
M16SC H250	210-290 мм	571
M16SC H300	260-340 мм	616
M16SC H350	310-390 мм	661
M16SC H400	360-440 мм	706
M16SC H450	410-490 мм	751
M16SC H500	460-540 мм	796

Пьедестал M16SH усиленный

Пьедестал для систем фальшпола,
изготовлен из гальванизированной стали
с плавно изменяемой высотой регулировки
винтового соединения основы и верхней
части пьедестала.
Диапазон стандартных высот:
от 120 мм до 540 мм.

Класс нагрузки по европейскому стандарту EN 12825: 5

Точечная нагрузка:	≥ 5 kN
Распределенная нагрузка:	≥ 9 kN
Разрушающая нагрузка:	≥ 10 kN

Класс огнестойкости F30

Верхняя часть пьедестала (стойки) ø 90x3,5 мм
с отверстиями ø 6,6 и 3,5 мм для крепления стрингеров/траверс
(верхняя площадка + шпилька резьбовая M16 x117 мм + контргайка M16)

Основа пьедестала (стойки) ø 100 x 2,0 мм
с 4 отверстиями ø 6,6 мм и 4 отверстиями ø 10,5 мм
(основа + трубчатый элемент 20x2,0 мм)

Фиксация заданной высоты резьбовым герметиком.
Фиксация основы пьедестала с поверхностью PU клеем.
Пьедестал используется с PE накладкой (гаскет).

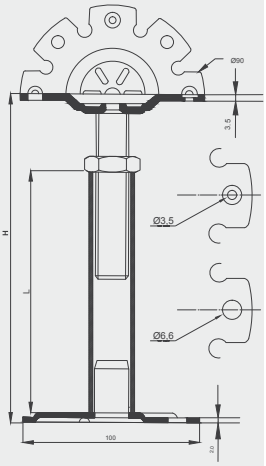

Пьедестал (мм)	Диапазон высоты	Вес (гр)
M16SH H150	120-180 мм	494
M16SH H200	160-240 мм	502
M16SH H250	210-290 мм	591
M16SH H300	260-340 мм	636
M16SH H350	310-390 мм	681
M16SH H400	360-440 мм	726
M16SH H450	410-490 мм	771
M16SH H500	460-540 мм	816

Пьедестал M20SA

Пьедестал для систем фальшпола,
изготовлен из гальванизированной стали
с плавно изменяемой высотой регулировки
винтового соединения основы и верхней части
пьедестала.
Диапазон стандартных высот:
от 190 мм до 1190 мм.

Класс нагрузки по европейскому стандарту EN 12825: 6

Точечная нагрузка: ≥ 6 kN
Распределенная нагрузка: ≥ 10 kN
Разрушающая нагрузка: ≥ 12 kN

Класс огнестойкости F60 до **M20SA H510**

Класс огнестойкости F30 до **M20SA H1160**

Верхняя часть пьедестала (стойки) ø 90x4 мм
с отверстиями ø 6,6 и 3,5 мм для крепления стрингеров/траверс
(верхняя площадка + шпилька резьбовая M20 x110 мм с гайкой DIN 936)

Основа пьедестала (стойки) ø 100 x 2,0 мм
с 4 отверстиями ø 6,6 и 4 отверстиями ø 10,5 мм
(основа + трубчатый элемент 24x2,0 мм)

Фиксация заданной высоты резьбовым герметиком.
Фиксация основы пьедестала с поверхностью PU клеем.
Пьедестал используется с PE накладкой (гаскет).

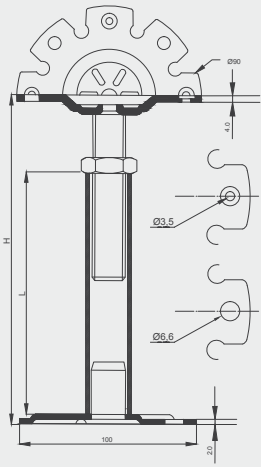

Пьедестал (мм)	Диапазон высоты	Вес (гр)
M20SA H210	190-240 мм	744
M20SA H260	230-290 мм	977
M20SA H310	280-340 мм	854
M20SA H360	330-390 мм	909
M20SA H410	410-440 мм	964
M20SA H460	430-490 мм	1018
M20SA H510	480-540 мм	1074
M20SA H560	530-590 мм	1129
M20SA H610	580-640 мм	1184
M20SA H660	630-690 мм	1239
M20SA H710	680-740 мм	1294
M20SA H760	730-790 мм	1349
▼ При высоте более 800 мм рекомендуем использовать тип стойки M20B		
M20SA H810	780-840 мм	1404
M20SA H860	830-890 мм	1459
M20SA H910	880-940 мм	1514
M20SA H960	930-990 мм	1569
M20SA H1010	980-1040 мм	1624
M20SA H1060	1030-1090 мм	1679
M20SA H1110	1080-1140 мм	1734
M20SA H1160	1130-1190 мм	1789

Пьедестал M20SB

Пьедестал для систем фальшпола, изготовлен из гальванизированной стали с плавно изменяемой высотой регулировки винтового соединения основы и верхней части пьедестала.
Диапазон стандартных высот:
от 780 мм до 1990 мм.

Класс нагрузки по европейскому стандарту EN 12825: 6

Точечная нагрузка:	≥ 6 kN
Распределенная нагрузка:	≥ 10 kN
Разрушающая нагрузка:	≥ 12 kN

Класс огнестойкости F30

Верхняя часть пьедестала (стойки) ø 90x4 мм
с отверстиями ø 6,6 и 3,5 мм для крепления стрингеров/траверс
(верхняя площадка + шпилька резьбовая M20 x110 мм с гайкой DIN 936)

Основа пьедестала (стойки) ø 100 x 2,0 мм
с 4 отверстиями ø 6,6 и 4 отверстиями ø 10,5 мм
(основа + трубчатый элемент 26x3,0 мм)

Фиксация заданной высоты резьбовым герметиком.
Фиксация основы пьедестала с поверхностью PU клеем.
Пьедестал используется с PE накладкой (гаскет).

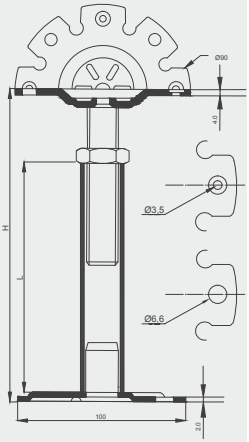

Пьедестал (мм)	Диапазон высоты	Вес (гр)
M20SB H810	780-810 мм	1893
M20SB H860	830-890 мм	1979
M20SB H910	880-940 мм	2065
M20SB H960	930-990 мм	2151
M20SB H1010	980-1040 мм	2255
M20SB H1060	1030-1090 мм	2320
M20SB H1110	1080-1140 мм	2409
M20SB H1160	1130-1190 мм	2495
M20SB H1210	1180-1240 мм	2581
M20SB H1260	1230-1290 мм	2664
M20SB H1310	1280-1340 мм	2753
M20SB H1360	1330-1390 мм	2839
M20SB H1410	1380-1440 мм	2925
M20SB H1460	1430-1490 мм	3011
M20SB H1510	1480-1540 мм	3097
M20SB H1560	1530-1590 мм	3183
M20SB H1610	1580-1640 мм	3269
M20SB H1660	1630-1690 мм	3355
M20SB H1710	1680-1740 мм	3441
M20SB H1760	1730-1790 мм	3527
M20SB H1810	1780-1840 мм	3613
M20SB H1860	1830-1890 мм	3699
M20SB H1910	1880-1940 мм	3785
M20SB H1960	1930-1990 мм	3871

Пьедестал M20SH усиленный

Пьедестал для систем фальшпола, изготовлен из гальванизированной стали с плавно изменяемой высотой регулировки винтового соединения основы и верхней части пьедестала. Диапазон стандартных высот: от 1130 мм до 1990 мм.

Класс нагрузки по европейскому стандарту EN 12825: 6

Точечная нагрузка:	≥ 6 kN
Распределенная нагрузка:	≥ 16 kN
Разрушающая нагрузка:	≥ 18 kN

Класс огнестойкости F60

Верхняя часть пьедестала (стойки) ø 90x4,0 мм
с отверстиями ø 6,6 и 3,5 мм для крепления стрингеров/траверс
(верхняя площадка + шпилька резьбовая M20 x110 мм с гайкой DIN 936)

Основа пьедестала (стойки) ø 100 x 2,0 мм
с 4 отверстиями ø 6,6 и 4 отверстиями ø 10,5 мм
(основа + трубчатый элемент 30x2,5 мм + Адаптер)

Фиксация заданной высоты резьбовым герметиком.
Фиксация основы пьедестала с поверхностью PU клеем.
Пьедестал используется с PE накладкой (гаскет).

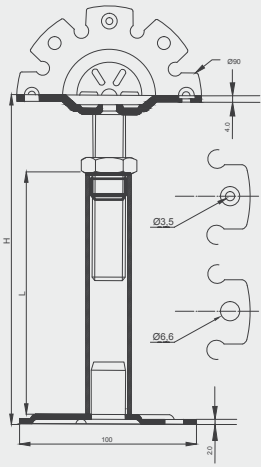

Пьедестал (мм)	Диапазон высоты	Вес (гр)
M20SH H1160	1130-1190 мм	2490
M20SH H1210	1180-1240 мм	2575
M20SH H1260	1230-1290 мм	2660
M20SH H1310	1280-1340 мм	2745
M20SH H1360	1330-1390 мм	2830
M20SH H1410	1380-1440 мм	2915
M20SH H1460	1430-1490 мм	3000
M20SH H1510	1480-1540 мм	3085
M20SH H1560	1530-1590 мм	3170
M20SH H1610	1580-1640 мм	3255
M20SH H1660	1630-1690 мм	3340
M20SH H1710	1680-1740 мм	3425
M20SH H1760	1730-1790 мм	3510
M20SH H1810	1780-1840 мм	3595
M20SH H1860	1830-1890 мм	3680
M20SH H1910	1880-1940 мм	3765
M20SH H1960	1930-1990 мм	3850

Пьедестал M20CA

Пьедестал для систем фальшпола
с применением С-профилей,
изготовлен из гальванизированной стали
с плавно изменяемой высотой регулировки
винтового соединения верхней части
и основы пьедестала.
Диапазон стандартных высот:
от 180 мм до 1160 мм.

Класс нагрузки по европейскому стандарту EN 12825: 6

Точечная нагрузка:	≥ 6 kN
Распределенная нагрузка:	≥ 10 kN
Разрушающая нагрузка:	≥ 12 kN

Класс огнестойкости F60 до **M20CA H570**

Класс огнестойкости F30 до **M20CA H1120**

Верхняя часть пьедестала (стойки) 120x120x3 мм
с отверстиями ø 5,0 мм для бокового крепления С-профиля (40 мм)
и пазами 9 мм для крепления С-прифиля болтами к пьедесталу
(верхняя площадка + шпилька резьбовая M20 x110 мм с гайкой DIN 936)

Основа пьедестала (стойки) ø 100 x 2,0 мм
с 4 отверстиями ø 6,6 и 4 отверстиями ø 10,5 мм
(основа + трубчатый элемент 24x2,0 мм)

Фиксация заданной высоты резьбовым герметиком.
Фиксация основы пьедестала с поверхностью PU клеем.

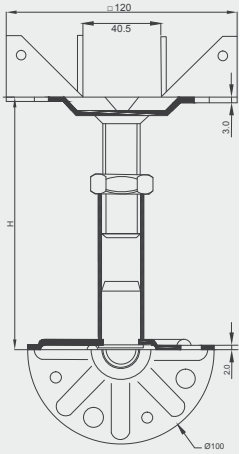

Пьедестал (мм)	Диапазон высоты	Вес (гр)
M20CA H210	180-240 мм	882
M20CA H270	140-300 мм	915
M20CA H320	290-350 мм	970
M20CA H370	340-400 мм	1025
M20CA H420	390-450 мм	1080
M20CA H470	440-500 мм	1135
M20CA H520	490-550 мм	1190
M20CA H570	540-600 мм	1245
M20CA H620	590-650 мм	1300
M20CA H670	640-700 мм	1355
M20CA H720	690-750 мм	1410
M20CA H770	740-800 мм	1465
▼ При высоте свыше 800 мм рекомендуем использовать стойки M20CB		
M20CA H820	790-850 мм	1520
M20CA H870	840-900 мм	1575
M20CA H920	890-950 мм	1630
M20CA H970	940-1000 мм	1685
M20CA H1020	990-1050 мм	1740
M20CA H1070	1040-1100 мм	1795
M20CA H1120	1090-1150 мм	1850

Пьедестал M20CB

Пьедестал для систем фальшпола с применением С-профилей, изготовлен из гальванизированной стали с плавно изменяемой высотой регулировки винтового соединения верхней части и основы пьедестала.
Диапазон стандартных высот от 790 мм до 1950 мм.

Класс нагрузки по европейскому стандарту EN 12825: 6

Точечная нагрузка:	≥ 6 kN
Распределенная нагрузка:	≥ 10 kN
Разрушающая нагрузка:	≥ 12 kN

Класс огнестойкости F30

Верхняя часть пьедестала (стойки) 120x120x3 мм
с отверстиями ø 5,0 мм для бокового крепления С-профиля (40 мм) и пазами 9 мм для крепления С-прифиля болтами к пьедесталу
(верхняя площадка + шпилька резьбовая M20 x110 мм с гайкой DIN 936)

Основа пьедестала (стойки) ø 100 x 2,0 мм
с 4 отверстиями ø 6,6 и 4 отверстиями ø 10,5 мм
(основа + трубчатый элемент 26x3,0 мм)

Фиксация заданной высоты резьбовым герметиком.
Фиксация основы пьедестала с поверхностью PU клеем.

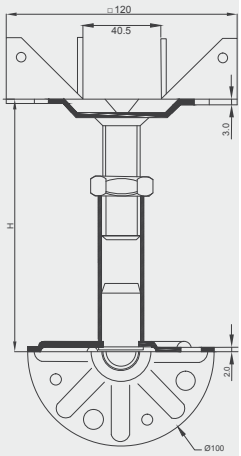

Пьедестал (мм)	Диапазон высоты	Вес (гр)
M20CB H820	790-850 мм	2017
M20CB H870	840-900 мм	2103
M20CB H920	880-950 мм	2189
M20CB H970	940-1000 мм	2276
M20CB H1020	990-1050 мм	2362
M20CB H1070	1040-1100 мм	2448
M20CB H1120	1090-1150 мм	2533
M20CB H1170	1140-1200 мм	2620
M20CB H1220	1190-1250 мм	2705
M20CB H1270	1240-1300 мм	2792
M20CB H1320	1290-1350 мм	2877
M20CB H1370	1340-1400 мм	2964
M20CB H1420	1390-1450 мм	3049
M20CB H1470	1440-1500 мм	3135
M20CB H1520	1490-1550 мм	3221
M20CB H1570	1540-1600 мм	3307
M20CB H1620	1590-1650 мм	3393
M20CB H1670	1640-1700 мм	3479
M20CB H1720	1690-1750 мм	3565
M20CB H1770	1740-1800 мм	3651
M20CB H1820	1790-1850 мм	3737
M20CB H1870	1840-1900 мм	3823
M20CB H1920	1890-1950 мм	3909

Пьедестал M20CH усиленный

Пьедестал для систем фальшпола
с применением С-профилей,
изготовлен из гальванизированной стали
с плавно изменяемой высотой регулировки
винтового соединения верхней части
и основы пьедестала.
Диапазон стандартных высот:
от 890 мм до 1950 мм.

Класс нагрузки по европейскому стандарту EN 12825: 6

Точечная нагрузка:	≥ 6 kN
Распределенная нагрузка:	≥ 16 kN
Разрушающая нагрузка:	≥ 18 kN

Класс огнестойкости F60

Верхняя часть пьедестала (стойки) 120x120x3 мм
с отверстиями ø 5,0 мм для бокового крепления С-профиля (40 мм)
и пазами 9 мм для крепления С-прифиля болтами к пьедесталу
(верхняя площадка + шпилька резьбовая M20 x110 мм с гайкой DIN 936)

Основа пьедестала (стойки) ø 100 x 2,0 мм
с 4 отверстиями ø 6,6 и 4 отверстиями ø 10,5 мм
(основа + трубчатый элемент 30x2,5 мм + Адаптер)

Фиксация заданной высоты резьбовым герметиком.
Фиксация основы пьедестала с поверхностью PU клеем.

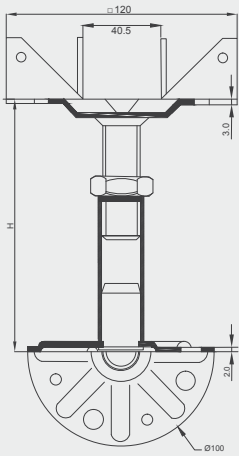

Пьедестал (мм)	Диапазон высоты	Вес (гр)
M20CH H920	890-950 мм	2196
M20CH H970	940-1000 мм	2281
M20CH H1020	990-1050 мм	2366
M20CH H1070	1040-1100 мм	2451
M20CH H1120	1090-1150 мм	2536
M20CH H1170	1140-1200 мм	2621
M20CH H1220	1190-1250 мм	2706
M20CH H1270	1240-1300 мм	2791
M20CH H1320	1290-1350 мм	2876
M20CH H1370	1340-1400 мм	2961
M20CH H1420	1390-1450 мм	3046
M20CH H1470	1440-1500 мм	3131
M20CH H1520	1490-1550 мм	3216
M20CH H1570	1540-1600 мм	3301
M20CH H1620	1590-1650 мм	3386
M20CH H1670	1640-1700 мм	3471
M20CH H1720	1690-1750 мм	3556
M20CH H1770	1740-1800 мм	3641
M20CH H1820	1790-1850 мм	3726
M20CH H1870	1840-1900 мм	3811
M20CH H1920	1890-1950 мм	3896

Пьедестал M20DA

Пьедестал для систем фальшпола
с применением С-профилей,
изготовлен из гальванизированной стали
с плавно изменяемой высотой регулировки
винтового соединения верхней части
и основы пьедестала.
Диапазон стандартных высот:
от 210 мм до 1150 мм.

Класс нагрузки по европейскому стандарту EN 12825: 6

Точечная нагрузка:	≥ 6 kN
Распределенная нагрузка:	≥ 10 kN
Разрушающая нагрузка:	≥ 12 kN

Класс огнестойкости F60

Верхняя часть пьедестала (стойки) 120x120x5 мм
с пазами ø 9,0 мм для крепления различных типов С-прифилей
(верхняя площадка + шпилька резьбовая M20 x110 мм с гайкой DIN 936)

Основа пьедестала (стойки) ø 100 x 2,0 мм
с 4 отверстиями ø 6,6 и 4 отверстиями ø 10,5 мм
(основа + трубчатый элемент 24x2,0 мм + Адаптер)

Фиксация заданной высоты резьбовым герметиком.
Фиксация основы пьедестала с поверхностью PU клеем.

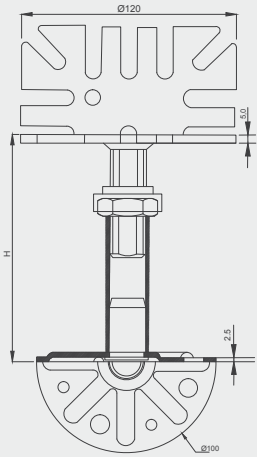

Пьедестал (мм)	Диапазон высоты	Вес (гр)
M20DA H240	210-270 мм	992
M20DA H270	240-300 мм	1025
M20DA H320	290-350 мм	1080
M20DA H370	340-400 мм	1135
M20DA H420	390-450 мм	1190
M20DA H470	440-500 мм	1245
M20DA H520	490-550 мм	1300
M20DA H570	540-600 мм	1355
M20DA H620	590-650 мм	1410
M20DA H670	640-700 мм	1465
M20DA H720	690-750 мм	1520
M20DA H770	740-800 мм	1575
▼ При высоте более 800 мм рекомендуем использовать тип стойки M20DB ▼		
M20DA H820	790-850 мм	1630
M20DA H870	840-900 мм	1685
M20DA H920	890-950 мм	1740
M20DA H1020	990-1050 мм	1850
M20DA H1120	1090-1150 мм	1960

Пьедестал M20DB

Пьедестал для систем фальшпола
с применением С-профилей,
изготовлен из гальванизированной стали
с плавно изменяемой высотой регулировки
винтового соединения верхней части
и основы пьедестала.
Диапазон стандартных высот:
от 210 мм до 1150 мм.

Класс нагрузки по европейскому стандарту EN 12825: 6

Точечная нагрузка:	≥ 6 kN
Распределенная нагрузка:	≥ 16 kN
Разрушающая нагрузка:	≥ 18 kN

Класс огнестойкости F60

Верхняя часть пьедестала (стойки) 120x120x5 мм
с пазами ø 9,0 мм для крепления различных типов С-прифилей
(верхняя площадка + шпилька резьбовая M20 x110 мм с гайкой DIN 936)

Основа пьедестала (стойки) ø 100 x 2,0 мм
с 4 отверстиями ø 6,6 и 4 отверстиями ø 10,5 мм
(основа + трубчатый элемент 26x3,0 мм + Адаптер)

Фиксация заданной высоты резьбовым герметиком.
Фиксация основы пьедестала с поверхностью PU клеем.

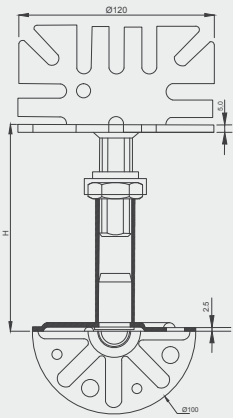

Пьедестал (мм)	Диапазон высоты	Вес (гр)
M20DB H820	790-850 мм	2127
M20DB H870	840-900 мм	2214
M20DB H920	890-950 мм	2299
M20DB H970	940-1000 мм	2385
M20DB H1020	990-1050 мм	2471
M20DB H1070	1040-1100 мм	2558
M20DB H1120	1090-1150 мм	2643
M20DB H1170	1140-1200 мм	2729
M20DB H1220	1190-1250 мм	2815
M20DB H1270	1240-1300 мм	2902
M20DB H1320	1290-1350 мм	2987
M20DB H1370	1340-1400 мм	3074
M20DB H1420	1390-1450 мм	3159
M20DB H1470	1440-1500 мм	3245
M20DB H1520	1490-1550 мм	3331
M20DB H1570	1540-1600 мм	3417
M20DB H1620	1590-1650 мм	3503
M20DB H1670	1640-1700 мм	3589
M20DB H1720	1690-1750 мм	3675
M20DB H1770	1740-1800 мм	3761
M20DB H1820	1790-1850 мм	3847
M20DB H1870	1840-1900 мм	3933
M20DB H1920	1890-1950 мм	4019

Пьедестал M20DH усиленный

Пьедестал для систем фальшпола
с применением С-профилей,
изготовлен из гальванизированной стали
с плавно изменяемой высотой регулировки
винтового соединения верхней части
и основы пьедестала.
Диапазон стандартных высот:
от 890 мм до 1950 мм.

Класс нагрузки по европейскому стандарту EN 12825: 6

Точечная нагрузка:	≥ 6 kN
Распределенная нагрузка:	≥ 20 kN
Разрушающая нагрузка:	≥ 24 kN

Класс огнестойкости F60

Верхняя часть пьедестала (стойки) 120x120x5 мм
с пазами ø 9,0 мм для крепления различных типов С-прифилей
(верхняя площадка + шпилька резьбовая M20 x110 мм с гайкой DIN 936)

Основа пьедестала (стойки) ø 100 x 2,0 мм
с 4 отверстиями ø 6,6 и 4 отверстиями ø 10,5 мм
(основа + трубчатый элемент 30x2,5 мм + Адаптер)

Фиксация заданной высоты резьбовым герметиком.
Фиксация основы пьедестала с поверхностью PU клеем.

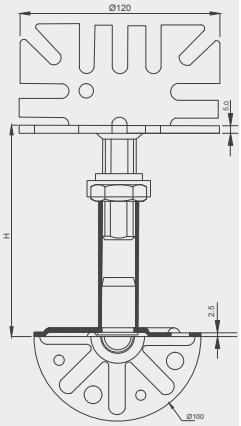

Пьедестал (мм)	Диапазон высоты	Вес (гр)
M20DH H920	890-950 мм	2249
M20DH H970	940-1000 мм	2334
M20DH H1020	990-1050 мм	2419
M20DH H1070	1040-1100 мм	2504
M20DH H1120	1090-1150 мм	2589
M20DH H1170	1140-1200 мм	2674
M20DH H1220	1190-1250 мм	2759
M20DH H1270	1240-1300 мм	2844
M20DH H1320	1290-1350 мм	2929
M20DH H1370	1340-1400 мм	3014
M20DH H1420	1390-1450 мм	3099
M20DH H1470	1440-1500 мм	3184
M20DH H1520	1490-1550 мм	3269
M20DH H1570	1540-1600 мм	3354
M20DH H1620	1590-1650 мм	3439
M20DH H1670	1640-1700 мм	3524
M20DH H1720	1690-1750 мм	3609
M20DH H1770	1740-1800 мм	3694
M20DH H1820	1790-1850 мм	3779
M20DH H1870	1840-1900 мм	3864
M20DH H1920	1890-1950 мм	3949

PE накладка (гаскет)

На регулируемую опору одевается накладка из полиэтилена/полиамида, которая фиксирует углы панели фальшпола на стойке, выполняет роль амортизаторов и при необходимости выполняет функцию проводника статического электричества.

D-100 безконтактная, 2-х контактная, 4-х контактная электропроводящая PE накладка ø100 мм для пьедестала типа MF_

D-90 безконтактная, 2-х контактная, 4-х контактная, электропроводящая/диэлектрическая PE накладка ø90 мм для пьедестала типа MS_

C-52 безконтактная, 2-х контактная, 4-х контактная, электропроводящая PE-C накладка 52x45x1,5 мм, для C-профилей

C-38 безконтактная, 4-х контактная, электропроводящая PE-C накладка 38x38x1,0 мм для C-профилей

D-100

► без контактная

► 2х контактная

► 4х контактная

D-90

► без контактная

► 2х контактная

► 4х контактная

D-52

► без контактная

► 2х контактная

► 4х контактная

D-38

► без контактная

► 4х контактная

Стрингеры

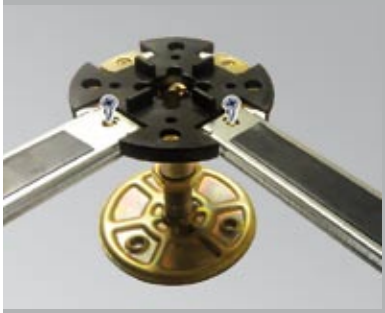

Стрингеры изготовлены из листовой стали (профиля) в виде «П» или «□» – образного типа, с уплотнительной накладкой.

Варианты изготовления:
легкий (S), средний (M) и усиленный (H).

Вариант выбирается к использованию в зависимости от высоты фальшпола и требований по нагрузкам.

С помощью саморезов стрингеры крепятся к стойкам фальшпола.

S

M

H

- При использовании в технических помещениях, стрингера устанавливаются при любой высоте фальшпола.
- Рекомендуется использовать «силовые» стрингеры с весом не менее 0,4 кг и с толщиной стали не менее 1 мм.
- Не устанавливать стрингеры на клипсах, защелках и т.п. , а крепить стрингеры к стойкам фальшпола саморезами, в соответствии с международным Стандартом построения ЦОД (TIA-942).
- При выборе стрингера запрашивать данные по его размерам, толщине стали, весу и способу крепления к стойкам фальшпола.

Технические данные:

Типы и размеры:	Толщина:
S - 28x5x537 мм	**S** - 1 мм
M - 30x30x537 мм	**M** - 1 мм
H - 30x30x537 мм	**H** - 1,5 мм

Саморезы для стрингеров

Саморезы для крепления стрингеров 4,2 x 16 мм с потайной головкой.

C - профиль

C-профиль профилированный (DIN 17118 / 59413)
C-профили изготовлены из изогнутой в холодном состоянии оцинкованной листовой полосы.
На расстоянии каждых 600 мм на C-профиле имеются засечки для крепления сверху к площадке пьедестала. Крепеж к стойке происходит при помощи специального зажима (Hammer Head Bolt M8 x25 мм DIN 186).

C1

C2

C3

C4

C5

C6

Длина C-профилей (C1 – C6):
558 мм / 2400 мм / 3600 мм / 6000 мм

Допуск на длину:

558 мм:	+0/-2
2400 мм / 3600 мм:	+0/-4
6000 мм:	+0/-0

Ширина прорези 9 мм под
Hammer Head Bolt M8 x25 мм (DIN 186)
для крепления C-профиля к пьедесталу.

Типы и размеры:

C1 - 40x40 x1,5 мм
C2 - 40x80 x1,5 мм
C3 - 40x40 x2,0 мм
C4 - 40x65 x2,0 мм
C5 - 40x80 x2,0 мм
C6 - 40x105 x2,5 мм

Используя C-профиль, можно устанавливать стойки на расстоянии 600x1200 мм, 600x1800, 1200x1200 т.е. стандартное расстояние между стойками в 600 мм, в этом случае может быть увеличено в одном (двух) направлении укладки панелей фальшпола.

Максимальная нагрузка на C-профиль может составлять до 3 кН в зависимости от длины C-профиля.
Более точные данные о нагрузке зависят от параметров системы в целом.

Используются с PE накладками для C-профиля.

Резьбовой фиксатор для пьедесталов

Однокомпонентный клей для металлических опорных стоек фальшпола. Используется для фиксации высоты стойки, наносится на резьбу. Затвердевает под воздействием влаги из воздуха, в виде упругой эластичной пленки. Не содержит растворителей. Упаковка: 500 / 1000 гр. Расход примерно: 1 уп. на 450 стоек. Позволяет обойтись без контргайки.

PU клей для пьедесталов

Специальный клей, однокомпонентный полиуретановый для приклеивания металлических ножек фальшпола к бетонным поверхностям и цементным стяжкам. Клей имеет великолепную адгезию с основанием, а так же позволяет крепить пьедесталы на поверхность имеющую неровности. Объем тубы 0,6 л.

Алюминиевая пластина

Применяется для окончательной регулировки поверхности фальшпола по уровню. Пластины наклеиваются на опорную стойку, непосредственно под панелью в случае возникновения люфтов.
Имеет разные толщины: 0,1 – 1 мм.
Имеет три типоразмера:
• 20x20x0,2 мм • 20x20x0,5 мм • 20x20x1,0 мм



Демпферная (уплотнительная) лента

Используется для проклеивания и заделки швов между панелями фальшпола и стенами помещения. Уплотнительная лента в данном случае выступает в роли виброизоляционной прокладки и позволяет добиться более плотного прилегания панелей к стене, исключая попадания влаги и пыли под поверхность фальшпола. Размер ленты 5x15 мм, в рулоне 10/20 м.



Каучуковая пластина

Каучуковая, самоклеющаяся пластинка для регулировки требуемой высоты соседних панелей.

Устанавливается на накладку под плиту.
Имеет разные толщины: 0,5 – 5 мм.

Пробковая подкладка

Пробковая подкладка, размещается под пьедесталом для шумопоглощения.

Материал пробка.

Размеры: Ø 80 / 90 / 100 / 120 мм.

Пневматический съёмник панелей

Пластиковое пневматическое устройство с двумя присосками диаметром 120 мм каждая, для подъема, перемещения и укладки панелей фальшпола.

Удерживаемый максимальный вес - 60 кг.

Съёмник панелей на шипах

Алюминиевый съемник на шипах для панелей фальшпола с ковровым покрытием.

Клинья

Клинья для регулировки положения стойки фальшпола. Применяются при перепадах высоты бетонного основания пола.
Деревянные клинья. Размер: 55 x 7 x 0-8.5 mm.
Пластиковые клинья. Размер: 100 x 26 x 3 mm.



Саморезы

Саморезы для стрингеров предназначены для более жесткой фиксации стрингера на стойке фальшпола (гарантирует устойчивость конструкции фальшпола при высоких горизонтальных нагрузках).

Hammer Head Bolt

Используется для крепления С-профиля к верхней площадке пьедестала.

Hammer Head Bolt M8 x25 мм DIN 186.

Клипса заземления

Клипсы заземления используются для заземления стоек фальшпола. Крепление заземления производится на стойку двумя винтами.
Клипса выполнена в виде хомута.

Дроссельная заслонка

Дроссельная заслонка, позволяющая плавно регулировать силу потока воздуха.
Заслонка состоит из двух секций: вентиляционный вкладыш из алюминиевых профилей и заслонка (боковой экран и створка заслонки). Все части выполнены из оцинкованной листовой стали.

Грунтовка

Вододисперсионная грунтовка глубокого проникновения с содержанием искусственной смолы. Уменьшает пылеобразование стяжки, и увеличивает адгезию для наилучшего приклеивания пьедесталов к черновому полу. Упаковка: пластмассовые ведра по 10 кг. Расход 0,15 кг/ м².

Лючки

Распределительные лючки позволяют произвести вывод слаботочных и электрических сетей из подпольного пространства в любом месте помещения, не нарушая общего вида фальшпола. Встраиваемые лючки оснащаются стандартными розетками под все виды электрического и слаботочного оборудования.

Стяжка (талреп)

Стяжка (талреп) для стягивания пьедестала к основанию пола.

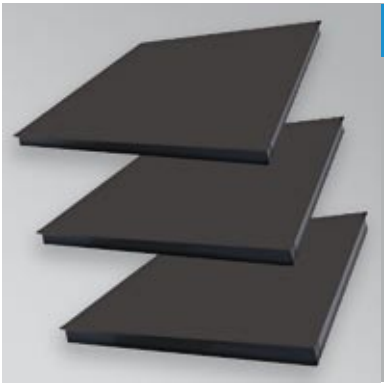

Стальные плиты

ESU 28/0, ESU 33/0, ESU 38/0

Несущая стальная плита, состоящая из сварной трубочной конструкции (внешнего и внутреннего профиля) с порошковым покрытием поверхности (RAL 9005).

	ESU 28/0	ESU 33/0	ESU 38/0
Класс нагрузки и смещения (DIN EN 12825)	3 кН	5 кН	6 кН
Класс огнестойкости (DIN 4102)	A1		
Электропроводимость	< 1 мОм		
Вес плиты	14,8 кг	15 кг	15,5 кг
Толщина плиты	28,5 мм	33,5 мм	38,5 мм
Толщина плиты с PE накладкой до	33 мм	38 мм	43 мм
Размер плиты	600x600 мм		
Грани (EN 12825)	+/- 0,2 мм		
Толщина панели (EN 12825)	+/- 0,3 мм		
Порошковое покрытие	чёрный (RAL 9005)		
Перфорация	без перфорации		

Дополнительное покрытие

Возможно дополнительное покрытие: линолеум, ПВХ, каучук, ламинат (HPL), велюр, игольно-пробивные покрытия, паркет, самоукладывающиеся плитки и другие виды покрытий.

Применение

Компьютерные комнаты, диспетчерские, промышленные помещения, рабочие помещения, лаборатории, строительные площадки.



PE заглушка

Для стальных (0% перфорации) и вентиляционных плит ESU и EFSU

Заглушка для увеличения уровня высоты панели на 4,5 мм.

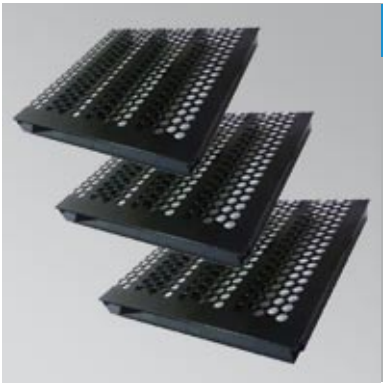

Стальные плиты с перфорацией

EFSU 28/15, EFSU 28/24, EFSU 28/38

Несущая стальная плита, состоящая из сварной трубочной конструкции (внешнего и внутреннего профиля) с порошковым покрытием поверхности (RAL 9005).

	EFSU 28/15	EFSU 28/24	EFSU 28/38
Класс нагрузки и смещения (DIN EN 12825)		3 кН	
Класс огнестойкости (DIN 4102)		A1	
Электропроводимость		< 1 мОм	
Вес плиты	12,85 кг	12,10 кг	11,10 кг
Толщина плиты		28,5 мм	
Толщина плиты с PE накладкой до		33 мм	
Размер плиты		600x600 мм	
Грани (EN 12825)		+/- 0,2 мм	
Толщина панели (EN 12825)		+/- 0,3 мм	
Порошковое покрытие		чёрный (RAL 9005)	
Перфорация	15 %	24 %	38 %
Диаметр отверстий	8 мм	10 мм	12 мм

Дополнительное покрытие

Возможно дополнительное покрытие: линолеум, ПВХ, каучук, ламинат (HPL), велюр, игольно-пробивные покрытия, паркет, самоукладывающиеся плитки и другие виды покрытий.

Применение

Компьютерные комнаты, диспетчерские, промышленные помещения, рабочие помещения, лаборатории, строительные площадки.

Опционально

Дроссельная заслонка, позволяющая плавно регулировать направление и силу потока воздуха. Заслонка состоит из двух секций: вентиляционный вкладыш из алюминиевых профилей и заслонка (боковой экран и створка заслонки). Все части выполнены из оцинкованной листовой стали. Система крепится на несущей конструкции фальшпола, имеет подгонку по уровню к соседним плитам. Активная площадь - 0,236 м2, пропускная способность заслонки от 380 до 1600 м^3/час при скорости 2,5 м/сек.

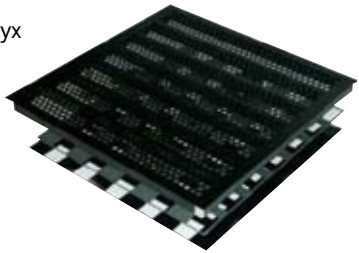

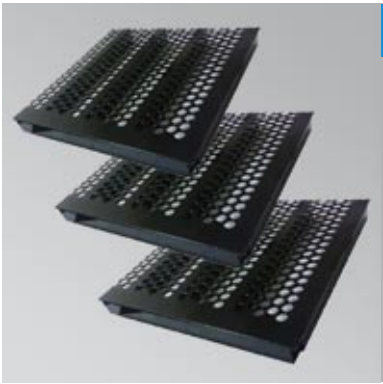

Стальные плиты с перфорацией

EFSU 33/15, EFSU 33/24, EFSU 33/38

Несущая стальная плита, состоящая из сварной трубочной конструкции (внешнего и внутреннего профиля) с порошковым покрытием поверхности (RAL 9005).

	EFSU 33/15	EFSU 33/24	EFSU 33/38
Класс нагрузки и смещения (DIN EN 12825)	5 кН	5 кН	3 кН
Класс огнестойкости (DIN 4102)	A1		
Электропроводимость	< 1 мОм		
Вес плиты	13,8 кг	13 кг	12 кг
Толщина плиты	33,5 мм		
Толщина плиты с PE накладкой до	38 мм		
Размер плиты	600x600 мм		
Грани (EN 12825)	+/- 0,2 мм		
Толщина панели (EN 12825)	+/- 0,3 мм		
Порошковое покрытие	чёрный (RAL 9005)		
Перфорация	15 %	24 %	38 %
Диаметр отверстий	8 мм	10 мм	12 мм

Дополнительное покрытие

Возможно дополнительное покрытие: линолеум, ПВХ, каучук, ламинат (HPL), велюр, игольно-пробивные покрытия, паркет, самоукладывающиеся плитки и другие виды покрытий.

Применение

Компьютерные комнаты, диспетчерские, промышленные помещения, рабочие помещения, лаборатории, строительные площадки.

Опционально

Дроссельная заслонка, позволяющая плавно регулировать направление и силу потока воздуха. Заслонка состоит из двух секций: вентиляционный вкладыш из алюминиевых профилей и заслонка (боковой экран и створка заслонки). Все части выполнены из оцинкованной листовой стали. Система крепится на несущей конструкции фальшпола, имеет подгонку по уровню к соседним плитам. Активная площадь - 0,236 м2, пропускная способность заслонки от 380 до 1600 м^3/час при скорости 2,5 м/сек.

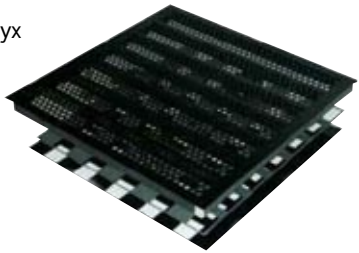

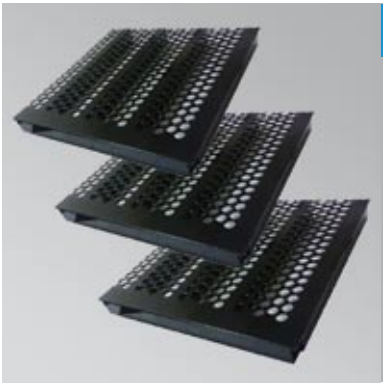

Стальные плиты с перфорацией

EFSU 38/15, EFSU 38/24, EFSU 38/38

Несущая стальная плита, состоящая из сварной трубочной конструкции (внешнего и внутреннего профиля) с порошковым покрытием поверхности (RAL 9005).

	EFSU 38/15	EFSU 38/24	EFSU 38/38
Класс нагрузки и смещения (DIN EN 12825)	6 кН	5 кН	3 кН
Класс огнестойкости (DIN 4102)	A1		
Электропроводимость	< 1 мОм		
Вес плиты	14,2 кг	13,4 кг	12,4 кг
Толщина плиты	38,5 мм		
Толщина плиты с PE накладкой до	43 мм		
Размер плиты	600x600 мм		
Грани (EN 12825)	+/- 0,2 мм		
Толщина панели (EN 12825)	+/- 0,3 мм		
Порошковое покрытие	чёрный (RAL 9005)		
Перфорация	15 %	24 %	38 %
Диаметр отверстий	8 мм	10 мм	12 мм

Дополнительное покрытие

Возможно дополнительное покрытие: линолеум, ПВХ, каучук, ламинат (HPL), велюр, игольно-пробивные покрытия, паркет, самоукладывающиеся плитки и другие виды покрытий.

Применение

Компьютерные комнаты, диспетчерские, промышленные помещения, рабочие помещения, лаборатории, строительные площадки.

Опционально

Дроссельная заслонка, позволяющая плавно регулировать направление и силу потока воздуха. Заслонка состоит из двух секций: вентиляционный вкладыш из алюминиевых профилей и заслонка (боковой экран и створка заслонки). Все части выполнены из оцинкованной листовой стали. Система крепится на несущей конструкции фальшпола, имеет подгонку по уровню к соседним плитам. Активная площадь - 0,236 м2, пропускная способность заслонки от 380 до 1600 м^3/час при скорости 2,5 м/сек.

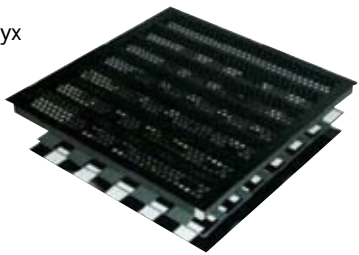

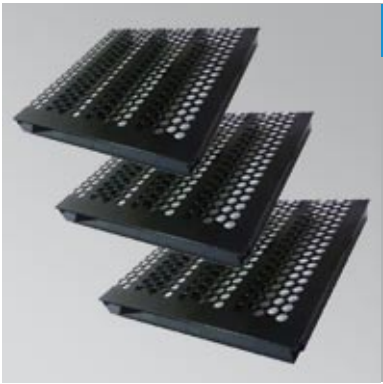

Стальные плиты с перфорацией

EFSU 30/50, EFSU 40/50

Несущая стальная плита, состоящая из сварной трубочной конструкции (внешнего и внутреннего профиля) с порошковым покрытием поверхности (RAL 9005).

	EFSU 30/50	EFSU 40/50
Класс нагрузки и смещения (DIN EN 12825)	6 кН	5 кН
Класс огнестойкости (DIN 4102)	A1	
Электропроводимость	< 1 мОм	
Вес плиты	16,3 кг	19,5 кг
Толщина плиты	30,5 мм	40,5 мм
Размер плиты	600x600 мм	
Грани (EN 12825)	+/- 0,2 мм	
Толщина панели (EN 12825)	+/- 0,3 мм	
Порошковое покрытие	чёрный (RAL 9005)	
Перфорация	50 %	
Диаметр отверстий	24 мм	

Дополнительное покрытие

Возможно дополнительное покрытие: линолеум, ПВХ, каучук, ламинат (HPL), велюр, игольно-пробивные покрытия, паркет, самоукладывающиеся плитки и другие виды покрытий.

Применение

Компьютерные комнаты, диспетчерские, промышленные помещения, рабочие помещения, лаборатории, строительные площадки.

Опционально

Дроссельная заслонка, позволяющая плавно регулировать направление и силу потока воздуха. Заслонка состоит из двух секций: вентиляционный вкладыш из алюминиевых профилей и заслонка (боковой экран и створка заслонки). Все части выполнены из оцинкованной листовой стали. Система крепится на несущей конструкции фальшпола, имеет подгонку по уровню к соседним плитам. Активная площадь - 0,236 м2, пропускная способность заслонки от 380 до 1600 м³/час при скорости 2,5 м/сек.

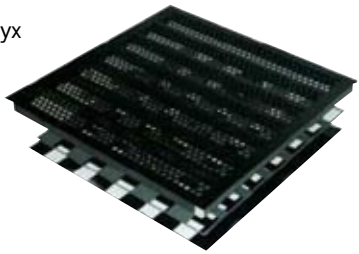

Для заметок

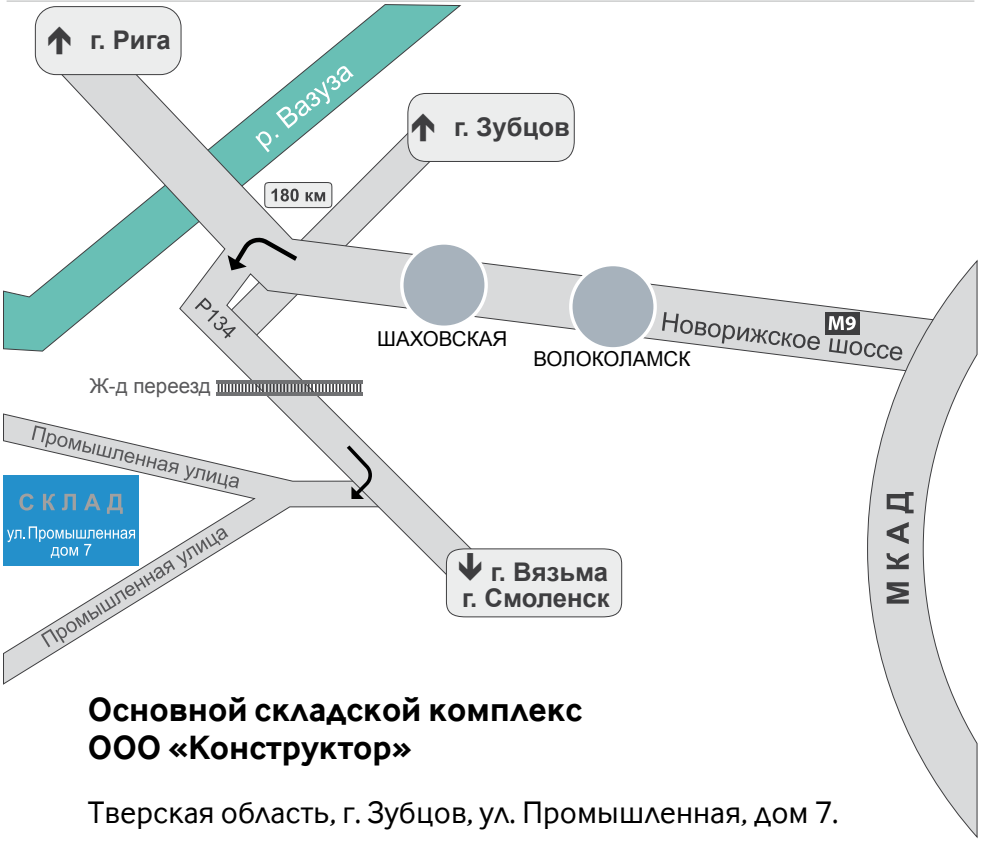

Основной складской комплекс
ООО «Конструктор»

Тверская область, г. Зубцов, ул. Промышленная, дом 7.

Московский офис компании ООО «Конструктор»

Офис / Склад: г. Москва, ул. Плеханова, д.15, стр. 2
Тел./факс: +7 (499) 394-26-92
e-mail: info@doublpol.ru

www.doublpol.ru